





Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Use, maintenance and spare parts manual	Part 2
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile	Teil 2
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y repuestos	Part 2
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste	Deel 2
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste	Del 2

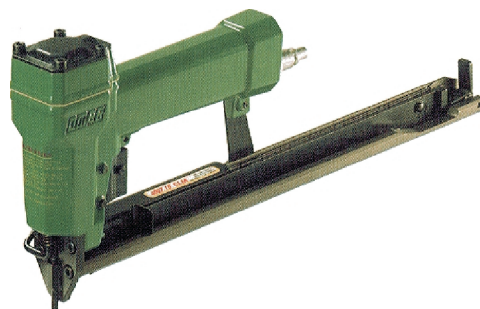

SJK.16 CLM

cod. 1142650

1142650_SJK16CLM_6 270505 DVM




Dati tecnici Technical data Technische daten		Données techniques Datos tècnics		Dados tècnics Technischegegevens Teknische data	
Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm		Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm		Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare længder i mm	
				8 ÷ 16	
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel		Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos		Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapasitet af magasin antal klemme	
				340	
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck		Pression de fonctionnement Presión de trabajo		Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	
				4 ÷ 6 bar 60 ÷ 90 psi	
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag		Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe		Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	
				0,13	
Peso kg Weight kg Gewicht kg		Poids kg Peso kg		Peso kg Gewicht in kg Vægt kg	
				1,07	
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm		Dimension mm Dimensiones mm		Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	
				362x43x148	
ISO 11201 Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz		ISO 11201 Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado		ISO 11201 Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	
				84,3 dB(A)	
ISO 3744 Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität		ISO 3744 Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida		ISO 3744 Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke	
				93,7 dB(A)	
ISO 5349-86 Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schläge		ISO 5349-86 Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empuñadura max.33 golp		ISO 5349-86 Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiowaarde max.33 schot Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget max.33 skud	
				<2,5 m/s²	

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto

Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

SJK


0,55x0,75



Crown: 5/32"
Thickness: 0.022"
Width: 0.030"
Gauge: 23


Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.06	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.21.3	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
04.08	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.18	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
07.05	Sfera	Ball
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.14	Rondella	Washer
14.18.1	Spina	Pin
17.10	Attacco rapido 1/4"	Air plug 1/4"
20.00	Corpo (specificare il colore)	Body (to specify the colour)
22.07	Testa (specificare il colore)	Head (to specify the colour)
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04	Deflettore	Exhaust deflector
26.07	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
30.07.3	Pistone	Piston
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.04.2	Valvola completa	Valve ass'y
45.04	Anello valvola	Ring
54.03	Pulsante	Trigger valve
55.06	Raccordo	Bush
64.05	Carter	Hold down
72.03.4	Reggicaricatore	Support
73.00	Perno	Pin
75.03	Tastatore	Actuator
76.04	Perno	Pin
76.15	Perno	Pin
77.03	Guida tastatore	Actuator guide
80.09	Grilletto chiusura	Trigger
81.77.1	Leva rinvio	Trigger lever
91.03X	Molla	Spring
91.05	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.07	Molla	Spring
22.00.41	Battente	Driver
52.05.40	Caricatore	Magazine
62.05.41	Carrello	Slider
72.05.41	Spingipunto	Pusher
81.00.80	Controtestina	Nose
92.05.41	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

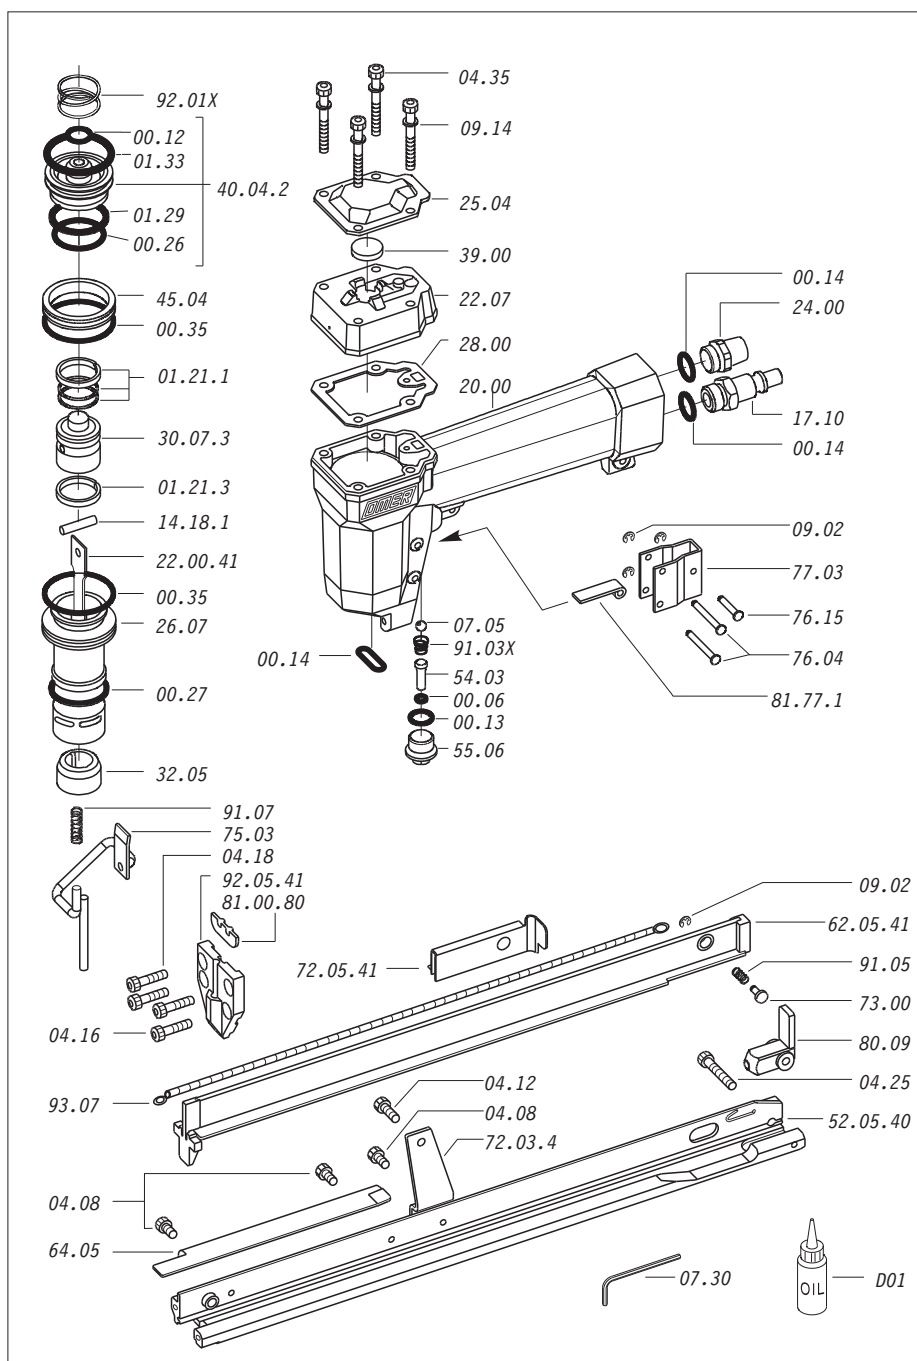

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Empaquetadura de anillo -

- Kit de o-rings - O-ringen - Pakninger

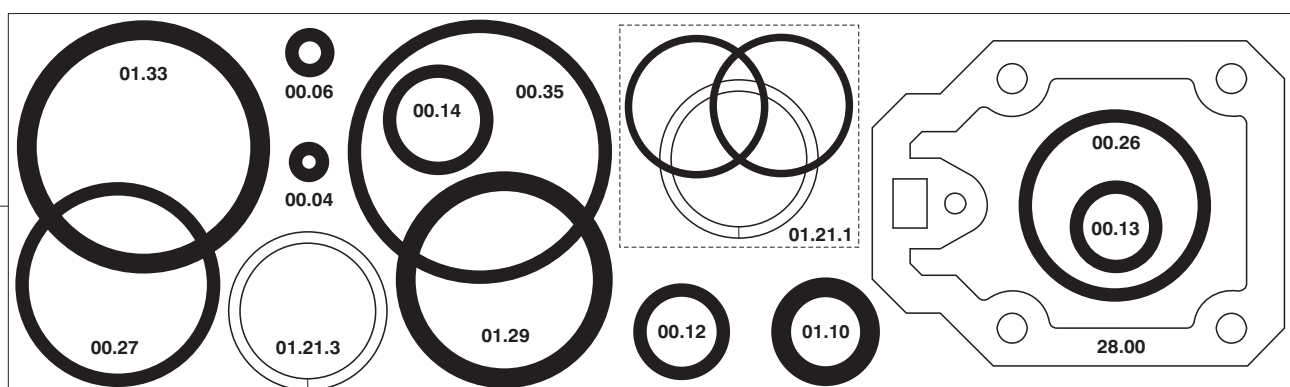

1142650_SJK16CLM_6_270505

SJK.16 CLM

cod. 1142650

Indice di modifica
Upgrade number

6

6019800